

## Technische Daten: Winkelprofil Basic für den geradlinigen Einbau


Stand: 01.2024

Material	
3000-S	Nirosta® Edelstahl 1.4016 ist ein Chrom-Stahl (Chromanteil 16,5%)
3000-W	Nirosta® Edelstahl 1.4301 ist ein Chrom-Nickel-Stahl (Chromanteil 18%, Nickelanteil 8,5%)
3000-Z	verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C
3000-CT	terra-S Antikstahl, Cortenstahl Werkstoff S355J2WP
3000-AL	Aluminium WG-B57S

Materialstärke	
3000-S	1,50 mm
3000-W	1,50 mm
3000-Z	2,00 mm
3000-CT	2,00 mm
3000-AL	2,00 mm

Kantung (Höhe/Breite)	Zugfestigkeit
3000-S	Kantung 210/75 mm 600 - 700 N/mm <sup>2</sup>
3000-Z	Kantungen: 90/60, 130/70, 210/75 mm 250 - 400 N/mm <sup>2</sup>
3000-CT	Kantung 90/60 mm 700 N/mm <sup>2</sup>
3000-W	Kantung 90/60 mm 1200 - 1300 N/mm <sup>2</sup>
3000-AL	Kantung 90/60, 100/50 mm (Substratschiene) 200 N/mm <sup>2</sup>

Andere Kantungen auf Anfrage möglich.

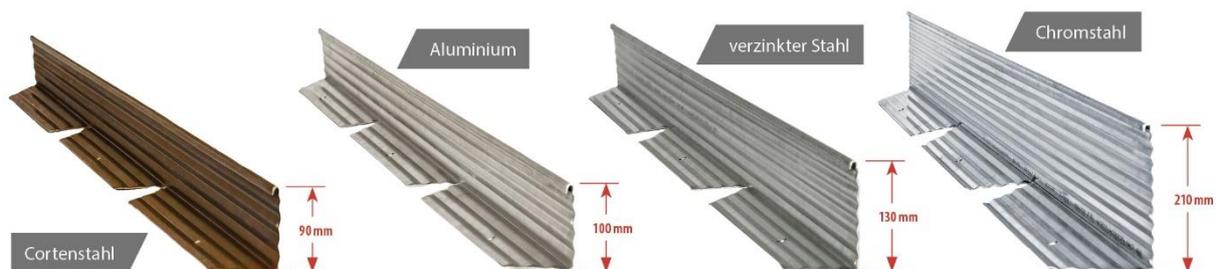

### Sichtbare Breite

Die sichtbare Breite der abgerundeten Oberkante beträgt 10 mm, sie dient als Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen am Rasenmäher.

### Winkelprofil Basic für geradlinigen Einbau

Das Winkelprofil Basic ist 240 cm lang und hat 3 trapezförmige aufliegende Flächen. Die 3 trapezförmigen Flächen sorgen für hohe Stabilität, die Profile sind nur für den geradlinigen Einbau geeignet. Die Löcher in den horizontalen Flächen bieten die Möglichkeit für eine zusätzliche Befestigung im Unterbau, wie z.B. mit Erdnägeln oder Betondübel.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf [www.terraS.de](http://www.terraS.de)