


Technische Daten:

Winkelprofil PRO Spritzschutz- / Traufenkante

Stand: 01.2024



Einbausituation

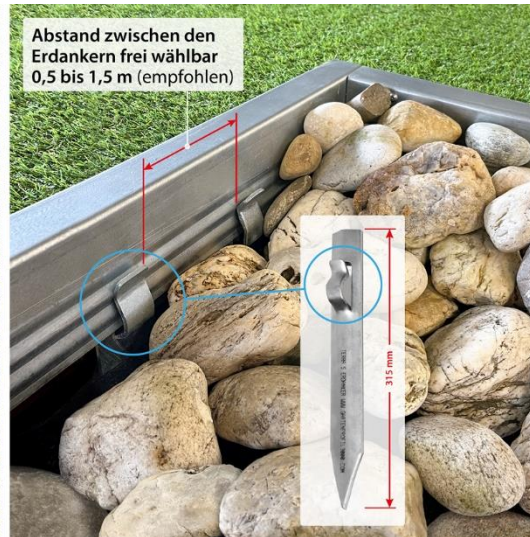

Befestigung mit Erdanker GEA604315



Eckverbindung

Winkelprofil PRO Spritzschutz	Kantung: Höhe/Breite	90/60mm
Material: verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C	Materialstärke: 2mm	Zugfestigkeit: 250-400 N/mm ²
Material: terra-S Antikstahl, Cortenstahl Werkstoff S355J2WP	Materialstärke: 2mm	Zugfestigkeit: 700 N/mm ²
Material: Nirosta® Edelstahl 1.4016 ist ein Chrom-Stahl (Chromanteil 16,5%)	Materialstärke: 1,5mm	Zugfestigkeit: 600-700 N/mm ²

Profillänge: 2400 mm

Sonderkantung (Mindesthöhe 80mm) und Längen auf Anfrage

Breite Abschlusskante

Winkelprofile PRO Spritzschutzkanten haben eine breite Auflagefläche (60mm).

Winkelprofil PRO Spritzschutz für geradlinigen Einbau

Winkelprofile PRO Spritzschutz sind mit der Kantung 90/60 mm erhältlich und nur für den geradlinigen Einbau geeignet. Sonderkantung (Mindesthöhe 80mm) und Längen auf Anfrage.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.terraS.de